


# RAIL HAUT / BAS POUR PORTE PIVOTANTE 19MM

SEED

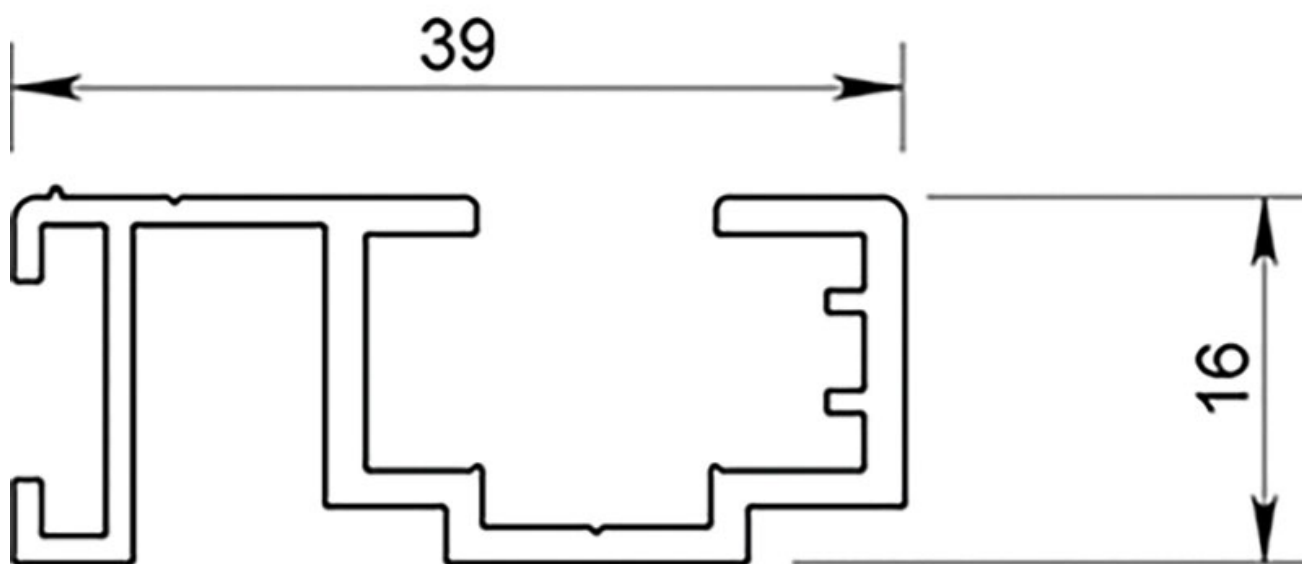

<http://www.qama.fr/rail-haut---bas-pour-porte-pivotante-p59633>

Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

**Hauteur H =**


**Largeur L =**

**A) Débit panneau (Ep = 15 ou 19mm)**

- Y (Longueur du panneau) = H-49mm.....
- X (Largeur du panneau)

**P300-19, P400, P500, P700 et P710**

①   $X = L - 16$  .....

②   $X = \frac{L - 35}{2}$  .....

**B) Débit Aluminium**

- Rail haut = L (Longueur façade).....
- Rail bas = L (Longueur façade).....
- Poignée = Y + 8 mm.....
- Cornière haute et basse = X - 44 mm.....

**C) Débit miroir**

- Longueur = Y-4 mm.....
- Largeur = X-18 mm.....




Profils et Accessoires de portes de placard

## Pivotantes 19 mm


3

Usinage et perçages


### Usinage pour pivots

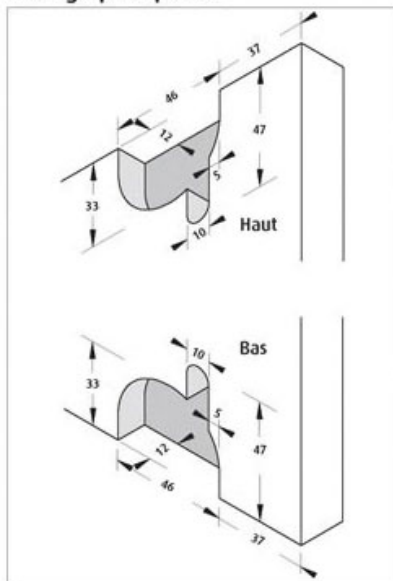


### Fixation des platines panneau

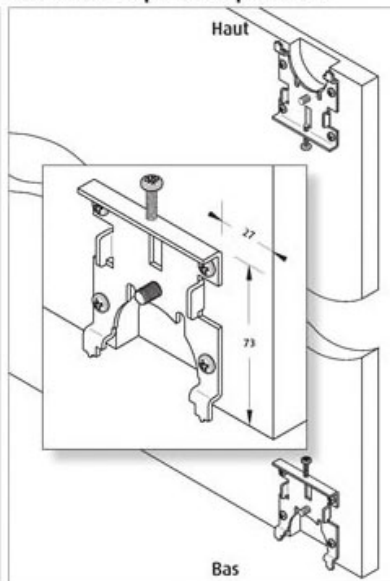

### Perçages des rails et cornières

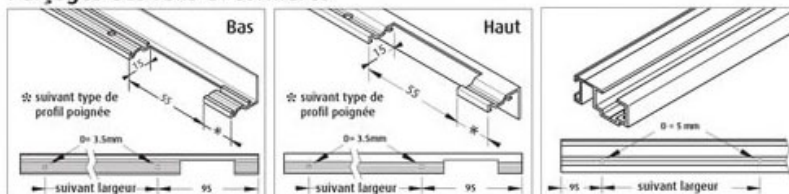

### Détails de positionnements des profils et accessoires

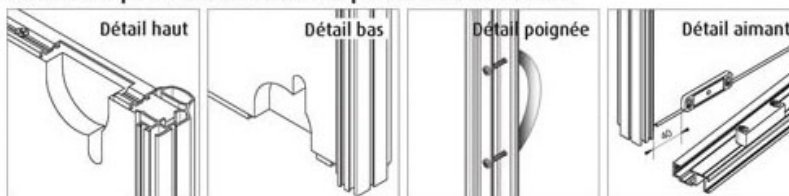

Créateur et développement Ateliers et Systèmes brevetés

<http://www.qama.fr/rail-haut---bas-pour-porte-pivotante-p59633>



Profils et Accessoires de portes de placard

## Pivotantes 19 mm


1

Présentation




Hauteur maxi: 2600mm Largeur mini/maxi: 500-1100mm  
Remplissages: - Mécanisé: 19mm  
- Mécanisé + (miroir ou verre): 15+4mm  
Finitions profils: aluminium anodisé, laqué, poli ou enrobé  
Rail haut et bas équipés d'inserts recevant les pivots  
Platines pivots permettant le réglage en hauteur  
Butée magnétiques assurant le maintien en fermeture  
Poignée de manœuvre

### Coupe verticale d'une installation

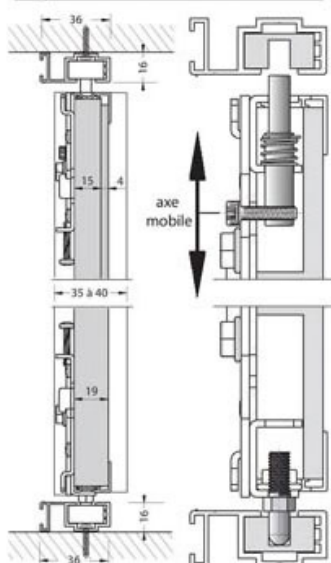

### Composants principaux

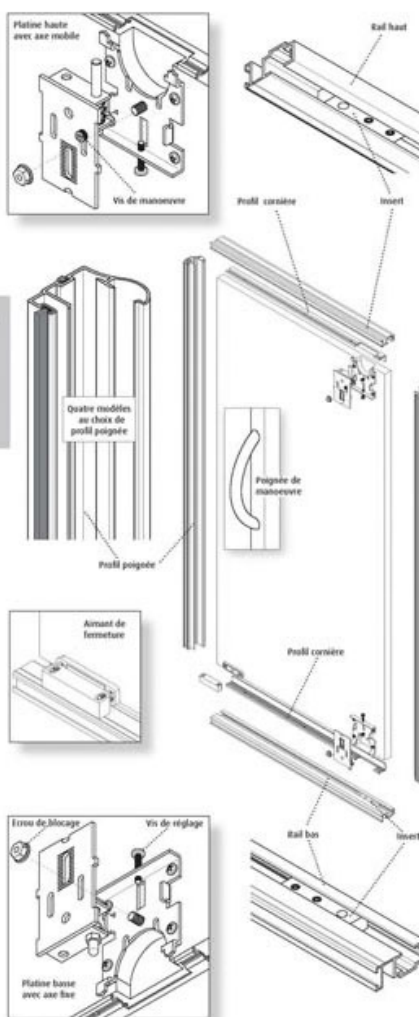

Conception et développement Modules et systèmes brevetés

<http://www.qama.fr/rail-haut---bas-pour-porte-pivotante-p59633>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)